

CARACTÉRISTIQUES : CREMAILLÈRE DROIT

STRUCTURE :

Acier laqué

LOI DE BLONDEL :

602,18 mm

PENTE :

43°

CLASSE DE CONFORT :

Courante (indice : 0,93)

SURFACE D'APPUI :

250 mm

LARGEUR DE MARCHE :

850 mm (largeur de passage utile : 750 mm)

PROFONDEUR DE MARCHE :

230 mm


HAUTEUR DE MARCHE :

196 mm

GIRON :

210,18 mm

VUE ÉCLATÉE :

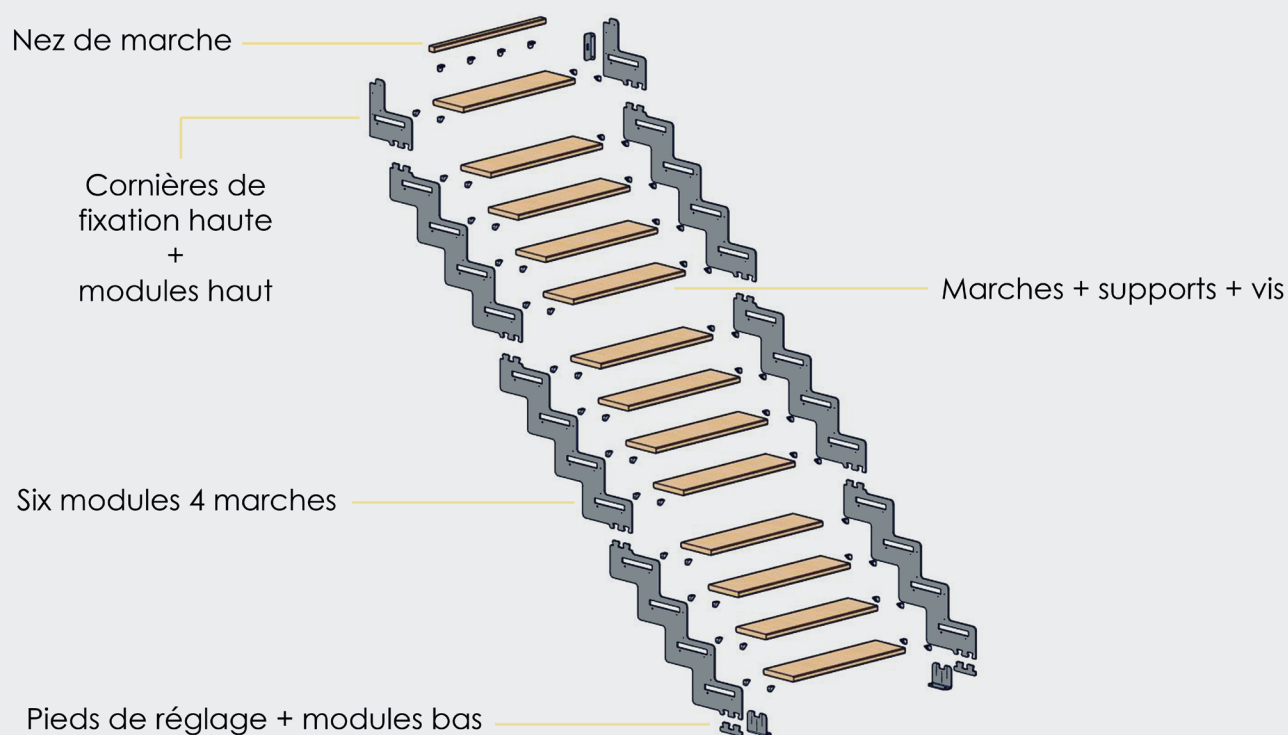

Standards

Droit			
Hauteur (m) réglage +/- 3 cm	Nombre de marches	Reculé total	Trémie
3,15 m	16	3,26 m	2,33 m
2,95 m	15	3,05 m	2,33 m
2,75 m	14	2,84 m	2,33 m
2,55 m	13	2,63 m	2,33 m
2,36 m	12	2,41 m	2,33 m
2,16 m	11	2,21 m	2,33 m
1,96 m	10	2,00 m	Ouverte
1,77 m	9	1,79 m	Ouverte
1,57 m	8	1,58 m	Ouverte
1,38 m	7	1,37 m	Ouverte
1,18 m	6	1,16 m	Ouverte
0,99 m	5	0,95 m	Ouverte
0,79 m	4	0,74 m	Ouverte


Les marches d'une largeur standard de 850 mm, laissent une largeur de passage entre limons de 790 mm une fois installées, (et à 750 mm avec une rambarde).

Elle peuvent subir une recoupe pour s'adapter à des trémies inférieures à 850 mm de largeur.

L'escalier Crémaillère doit obligatoirement être fixé contre un mur à l'aide des entretoises fournies, pour assurer sa stabilité et la sécurité de son utilisateur.

DEMANDE DE DEVIS : CREMAILLERE DROIT

CREMAILLERE DROIT

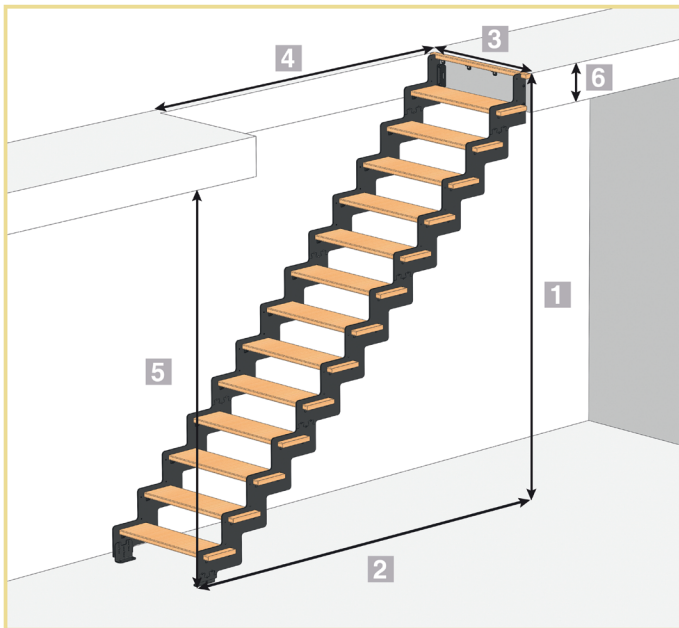

- 1 Hauteur sol à sol fini -----
- 2 Reculement d'arrivée -----
- 3 Largeur de trémie -----
- 4 Longueur de trémie -----
- 5 Hauteur sous plafond -----
- 6 Épaisseur de dalle -----

Structure : Noir 9005 sablé

Finition de marche : Hêtre verni Frêne verni
 Hêtre brut Frêne brut

Option :

Kit rambarde

1		2	4
Hauteur (m) réglage +/- 3 cm	Nombre de marches	Reculement d'arrivée	Trémie minimum
3,15 m	16	3,26 m	2,33 m
2,95 m	15	3,05 m	2,33 m
2,75 m	14	2,84 m	2,33 m
2,55 m	13	2,63 m	2,33 m
2,36 m	12	2,41 m	2,33 m
2,16 m	11	2,21 m	2,33 m
1,96 m	10	2,00 m	Ouverte
1,77 m	9	1,79 m	Ouverte
1,57 m	8	1,58 m	Ouverte
1,38 m	7	1,37 m	Ouverte
1,18 m	6	1,16 m	Ouverte
0,99 m	5	0,95 m	Ouverte
0,79 m	4	0,74 m	Ouverte

Tableau des recoupes à la marche

Afin de garantir une pose impeccable et sécurisée, renseignez le plus de cotes, dans la mesure du possible.

Attention les mesures demandées correspondent aux contraintes de votre chantier, pas à celle de l'escalier.

Le tableau ci-contre vous permet de vérifier si une des recoupes de ce modèle peut s'insérer dans votre chantier.

En cas de chantier non terminé (trémie notamment), prévoyez vos contraintes en conséquences.

CARACTÉRISTIQUES : CREMAILLÈRE 1/4 TOURNANT

STRUCTURE :

Acier laqué

LOI DE BLONDEL :

602,18 mm

PENTE :

43°

CLASSE DE CONFORT :

Courante (indice : 0,93)

SURFACE D'APPUI :

250 mm

LARGEUR DE MARCHE :

850 mm (largeur de passage utile : 750 mm)

PROFONDEUR DE MARCHE :

230 mm


HAUTEUR DE MARCHE :

196 mm

GIRON :

210,18 mm

VUE ÉCLATÉE :

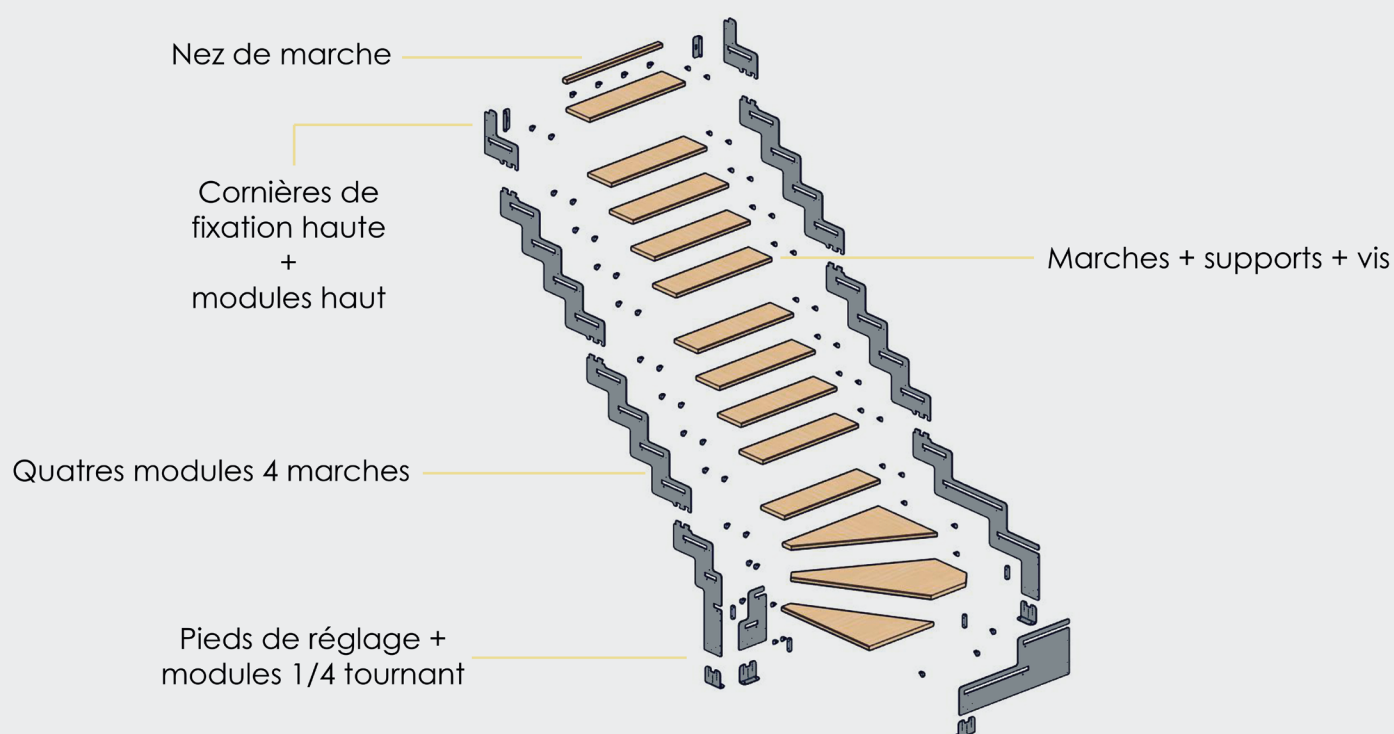

Standards

1/4 tournant					
Hauteur (réglage +/- 3 cm)	Nombre de marches	Reculement de départ	Reculement d'arrivée	Trémie minimum reculement de départ	Trémie minimum reculement d'arrivée
3,15 m	16	1,02 m	3,52 m	-	2,33 m
2,95 m	15	1,02 m	3,31 m	-	2,33 m
2,75 m	14	1,02 m	3,10 m	-	2,33 m
2,55 m	13	1,02 m	2,89 m	0,97 m	2,89 m
2,36 m	12	1,02 m	2,68 m	0,97 m	2,68 m
2,16 m	11	1,02 m	2,47 m	1,14 m	2,47 m
1,96 m	10	1,02 m	2,26 m	ouverte	ouverte
1,77 m	9	1,02 m	2,05 m	ouverte	ouverte
1,57 m	8	1,02 m	1,84 m	ouverte	ouverte
1,38 m	7	1,02 m	1,63 m	ouverte	ouverte
1,18 m	6	1,02 m	1,42 m	ouverte	ouverte

Les marches d'une largeur standard de 850 mm, laissent une largeur de passage entre limons de 790 mm une fois installées, (et à 750 mm avec une rambarde).

L'escalier Crémaillère doit obligatoirement être fixé contre un mur à l'aide des entretoises fournies, pour assurer sa stabilité et la sécurité de son utilisateur.

DEMANDE DE DEVIS : CREMAILLERE 1/4 TOURNANT

CREMAILLERE 1/4 TOURNANT


- 1 Hauteur sol à sol fini -----
- 2 Reculement d'arrivée -----
- 3 Largeur de trémie -----
- 4 Longueur de trémie -----
- 5 Hauteur sous plafond -----
- 6 Reculement de départ -----
- 7 Largeur de trémie secondaire -----
- 8 Épaisseur de dalle -----

Structure : Noir 9005 sablé

Finition de marche : Frêne verni Hêtre verni

Option : Hêtre brut Frêne brut

Kit rambarde

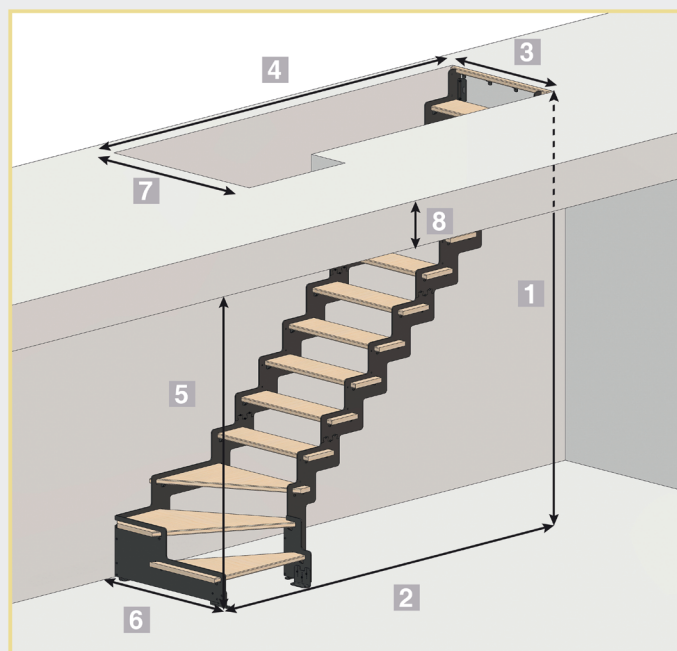

1		6	2	7	4
Hauteur (réglage +/-3 cm)	Nombre de marches	Reculement de départ	Reculement d'arrivée	Largeur de trémie secondaire	Longueur de trémie
3,15 m	16	1,02 m	3,52 m	-	2,33 m
2,95 m	15	1,02 m	3,31 m	-	2,33 m
2,75 m	14	1,02 m	3,10 m	-	2,33 m
2,55 m	13	1,02 m	2,89 m	0,97 m	2,89 m
2,36 m	12	1,02 m	2,68 m	0,97 m	2,68 m
2,16 m	11	1,02 m	2,47 m	1,14 m	2,47 m
1,96 m	10	1,02 m	2,26 m	ouverte	ouverte
1,77 m	9	1,02 m	2,05 m	ouverte	ouverte
1,57 m	8	1,02 m	1,84 m	ouverte	ouverte
1,38 m	7	1,02 m	1,63 m	ouverte	ouverte
1,18 m	6	1,02 m	1,42 m	ouverte	ouverte

Tableau des recoupes à la marche

Afin de garantir une pose impeccable et sécurisée, renseignez le plus de cotes, dans la mesure du possible.

Attention les mesures demandées correspondent aux contraintes de votre chantier, pas à celle de l'escalier.

Le tableau ci-contre vous permet de vérifier si une des recoupes de ce modèle peut s'insérer dans votre chantier.

En cas de chantier non terminé (trémie notamment), prévoyez vos contraintes en conséquences.