

FICHE TECHNIQUE : TEMPO

STRUCTURE :

Aluminium laqué

LOI DE BLONDEL :

Selon réglage, 538,1 mm à 618,8 mm

PENTE :

Selon réglage : 55,37° à 58,10°

CLASSE DE CONFORT :

Raide (indice selon réglage : 1,44 à 1,60)

SURFACE D'APPUI :

250 mm

LARGEUR DE MARCHE :

600 mm

PROFONDEUR DE MARCHE :

230 mm

HAUTEUR DE MARCHE :

Selon réglage : 200 mm à 236 mm

GIRON :

Selon réglage : 138,1 mm à 146,8 mm

HAUTEUR DE 1ÈRE MARCHE :

Selon réglage : 200 mm à 248 mm

TEMPO

Finition de marche :

- Bouleau multiplis verni


Structure :

- Noir 9005 sablé

Option :

- Kit rambarde supplémentaire

- 1 Hauteur sol à sol fini
- 2 Reculement d'arrivée
- 3 Largeur de trémie
- 4 Longueur de trémie
- 5 Hauteur sous plafond
- 6 Épaisseur de dalle

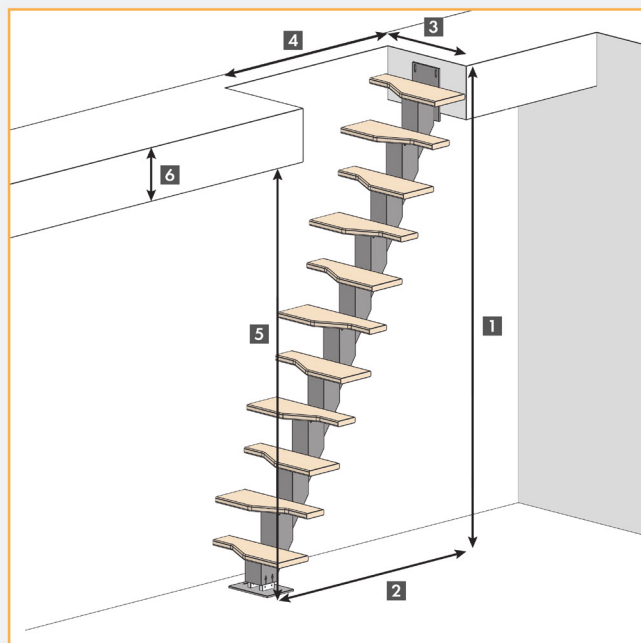

Attention les mesures demandées correspondent aux contraintes de votre chantier, pas à celles de l'escalier.

En cas de chantier non terminé (trémie notamment), prévoyez vos contraintes en conséquence.

Hauteur										Nombre de marches	Reculement
1000	1020	1040	1060	1080	1100	1120	1140	1160	1180	4	430
1200	1224	1248	1272	1296	1320	1344	1368	1392	1416	5	550
1400	1428	1456	1484	1512	1540	1568	1596	1624	1652	6	670
1600	1632	1664	1696	1728	1760	1792	1824	1856	1888	7	790
1800	1836	1872	1908	1944	1980	2016	2052	2088	2124	8	910
2000	2040	2080	2120	2160	2200	2240	2280	2320	2360	9	1030
2200	2244	2288	2332	2376	2420	2464	2508	2552	2596	10	1150
2400	2448	2496	2544	2592	2640	2688	2736	2784	2832	11	1270
200	204	208	212	216	220	224	228	232	236	Hauteur de marche X	
C/4	B/3	A/2	D/4	C/3	B/2	A/1	D/3	C/2	B/1	Position poutre	